


	Laimiņu stādi, 16 gab./m ²
	Džutas siets ZinCo JEG (jumtiem ar slīpumu virs 15°)
60mm	Substrāts ZinCo "Akmens dārzs"
75mm	Drenāža ZinCo Floraset FS 75
7mm	Filtrējošais ģeotekstils ZinCo BSM 64
1.5mm	Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību Wolfin M , sd=15m
	Hidroizolācijas uzraudzības sistēma Smartex mx
150mm	Poliuretāna siltumizolācija SPU AL , λ=0.023W/mK
3.5mm	Tvaika izolācija Wolfin Witec AL-S , sd=1500m
	Koka spāres

Riņķa elektrods pa jumta perimetru

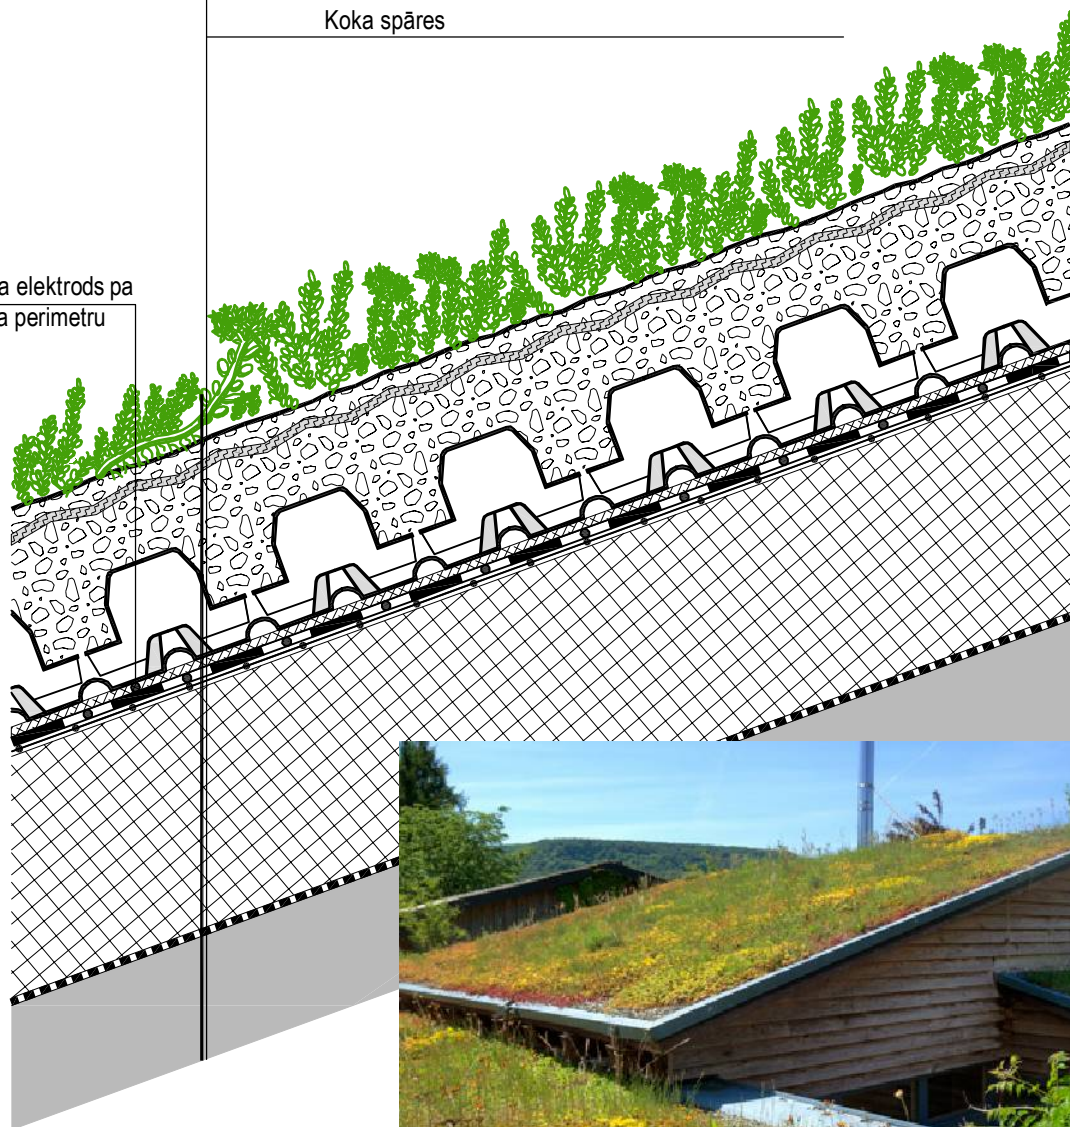

Piezīmes:

1. Zaļā jumta konstrukcijas svars virs hidroizolācijas ūdens piesātinātā stāvoklī no 10° - 15° ~115 kg/m²;
no 15° - 20° ~130 kg/m²;
no 20° - 25° ~145 kg/m².
2. Ja nesošā ir metāla konstrukcija, tad uz tās jāparedz **Wolfin Witec SK** 1.5mm tvaika izolācija.
3. Jumtam ar slīpumu virs 15° jāizmanto džutas siets noturībai pret vēja slodzi.
4. Jumtam ar slīpumu virs 10° jāizmanto jumta malas profils **ZinCo LF 300**.
5. Jumtam ar slīpumu virs 20° jāizmanto pretslīdēšanas fiksators **ZinCo TSH 100** (1gab. uz 300kg).

Izstrādāja:

arhitekte
Baiba Brese



Rasējuma nosaukums:

Jumts līdz 25° slīpumam ar laimiņu stādījumiem

Sistēma:

JF_20-01

Datums:

2016.09.01.

Mērogs:

1:5