


50mm	Substrāta plate ZinCo EcoRasen E 50 pildīta ar zālienu
30mm	Komposta substrāts ZinCo Zincohum
150mm	Granīta šķembas ar augsni (70% - šķembas, 15% - augsne, 15% - <i>Zincohum</i>)
0.5mm	Sistēmfiltrs ZinCo TG
32mm	Drenāža ZinCo Stabilodrain SD 30 , piepildīta ar granīta šķembām, Ø 0.2 - 2 mm
6mm	Izolējošais filcs ZinCo ISM 50
1.5mm	Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību Wolfin M , sd=15m Hidroizolācijas uzraudzības sistēma Controlit GS
150mm	Poliuretāna siltumizolācija Kingspan , $\lambda=0.022\text{W/mK}$
3.5mm	Tvaika izolācija Wolfin Witec AL-S , sd=1500m
	Dzelzbetona pārsegums



Riņķa elektrods pa jumta perimetru

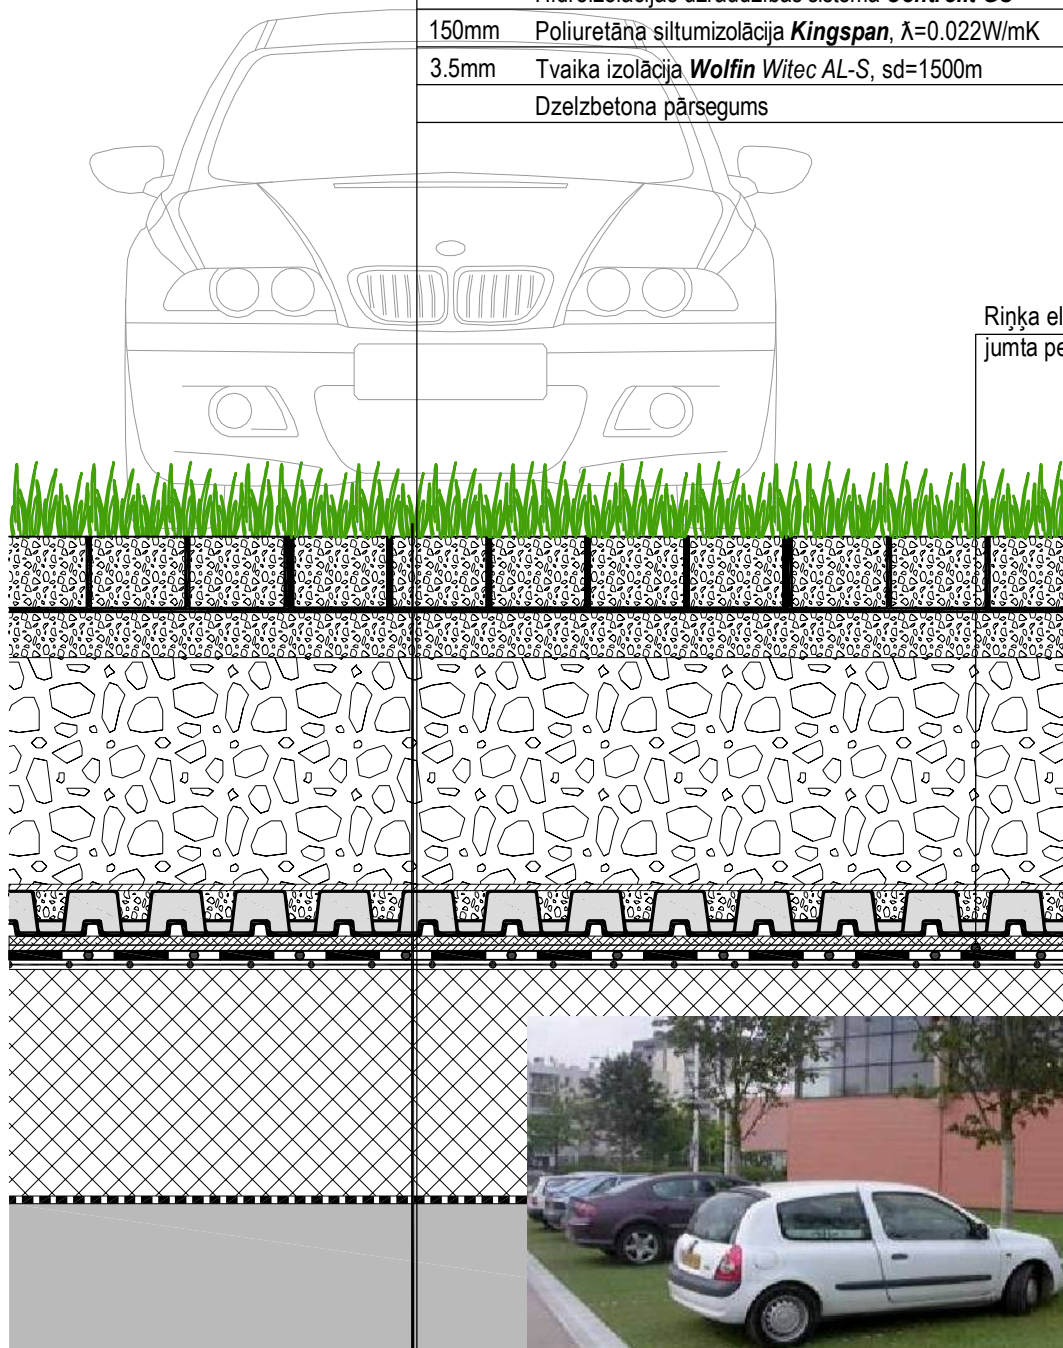

Piezīmes:

1. Zaļā jumta konstrukcijas svars virs hidroizolācijas ūdens piesātinātā stāvoklī ~4100 kg/m².
2. Ja nesošā ir metāla konstrukcija, tad uz tās jāparedz **Wolfin Witec SK 1.5mm** tvaika izolācija.

Izstrādāja:

arhitekte
Baiba Brese



Rasējuma nosaukums:

Stiprināts zāliens
autostāvvietām (auto līdz 3 t) virs pārseguma

Sistēma:

JF_72-01

Datums:

2016.09.01.

Mērogs:

1:5