



| | |
|-----------|---|
| 40mm | Asfalts |
| min. 80mm | Armēts betons C25/30 |
| 1mm | Sistēmfilters ZinCo PV |
| 19mm | Drenāža ZinCo Elastodrain EL 202 |
| 0.2x2mm | Atdalošā plēve ZinCo TGF 20 , 2 kārtas |
| 1.5mm | Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību Wolfin M , sd=15m Hidroizolācijas uzraudzības sistēma Controlit GS |
| 150mm | Poliuretāna siltumizolācija Kingspan , $\lambda=0.022\text{W/mK}$ |
| 3.5mm | Tvaika izolācija Wolfin Witec AL-S , sd=1500m |
| | Dzelzbetona pārsegums |

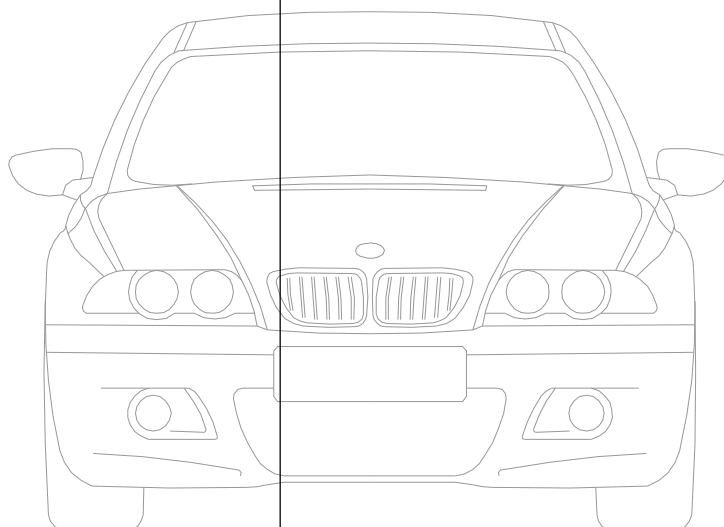

Riņķa elektrods pa jumta perimetru

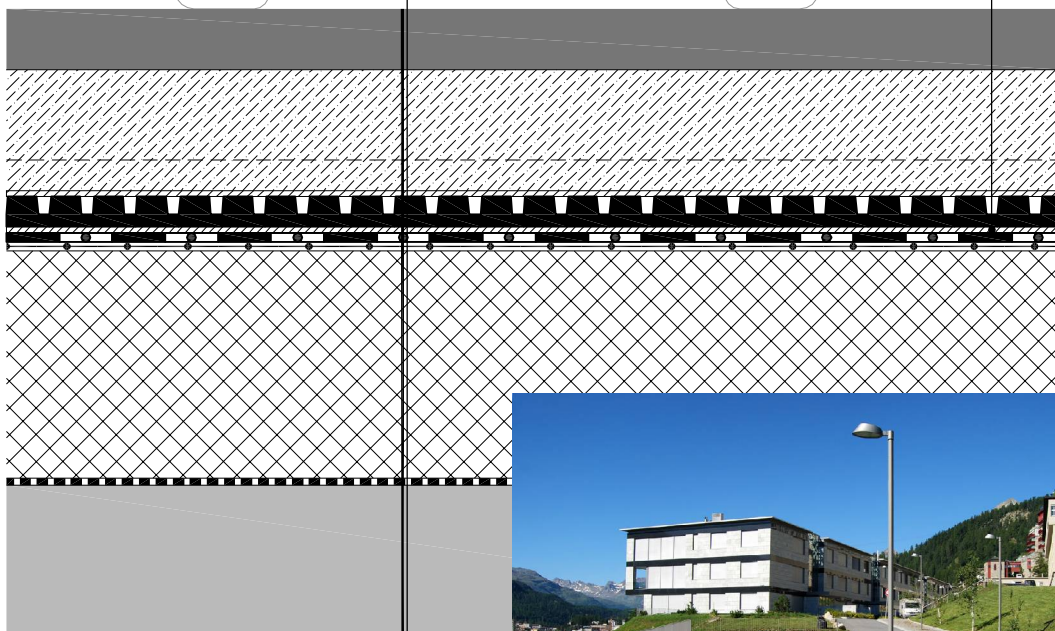

Piezīmes:

1. Zaļā jumta konstrukcijas svars virs hidroizolācijas ūdens piesātinātā stāvoklī ~303 kg/m².
2. Ja nesošā ir metāla konstrukcija, tad uz tās jāpāredz **Wolfin Witec SK 1.5mm** tvaika izolācija.

Izstrādāja:

arhitekts
Baiba Brese



Rasējuma nosaukums:

Brauktuve ar asfalta segumu virs pārseguma (auto līdz 3 t)

Sistēma:

JF_73-01

Datums:

2016.09.01.

Mērogs:

1:5