



min. 150mm	Armēts betons C25/30 ar industriālo poliuretāna pārklājumu, slīpuma veidojošā kārtā
1mm	Sistēmfilters <b>ZinCo PV</b>
19mm	Drenāža <b>ZinCo Elastodrain EL 202</b>
0.2x2mm	Atdalošā plēve <b>ZinCo TGF 20</b> , 2 kārtas
1.5mm	Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību <b>Wolfin M</b> , sd=15m
	Hidroizolācijas uzraudzības sistēma <b>Controlit GS</b>
150mm	Poliuretāna siltumizolācija <b>Kingspan</b> , $\lambda=0.022W/mK$
3.5mm	Tvaika izolācija <b>Wolfin Witec AL-S</b> , sd=1500m
	Dzelzbetona pārsegums

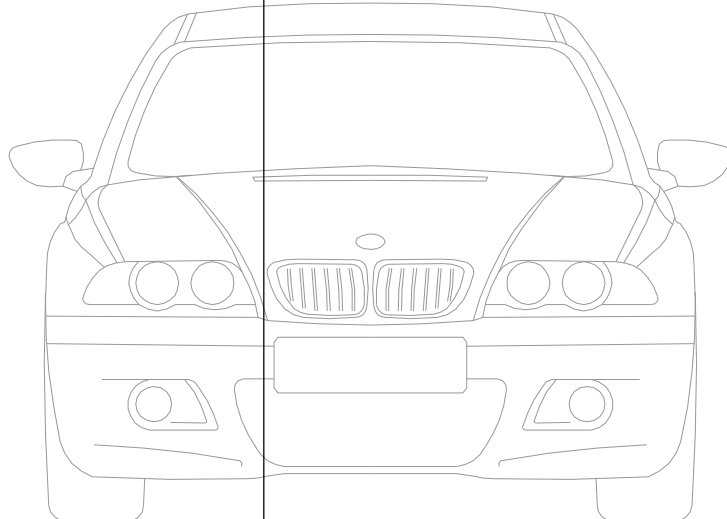

Riņķa elektrods pa jumta perimetru

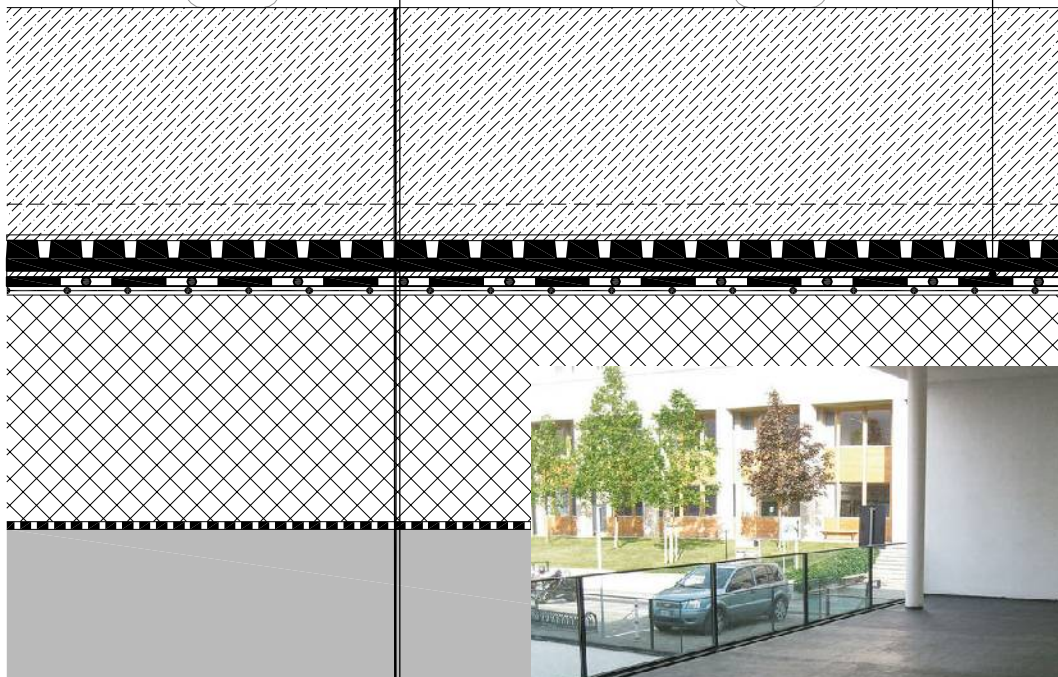

**Piezīmes:**

1. Zaļā jumta konstrukcijas svars virs hidroizolācijas ūdens piesātinātā stāvoklī ~355 kg/m<sup>2</sup>.
2. Ja nesošā ir metāla konstrukcija, tad uz tās jāpāredz **Wolfin Witec SK 1.5mm** tvaika izolācija.

**Izstrādāja:**

arhitekte  
Baiba Brese



**Rasējuma nosaukums:**

Brauktuve ar betona segumu virs pārseguma (auto līdz 3 t)

**Sistēma:**

JF\_74-01

**Datums:**

2016.09.01.

**Mērogs:**

1:5