



### 1. VARIANTS

	Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību <b>Wolfin M</b>
	Hidroizolācijas uzraudzības sistēma <b>Controlit GS</b>
	Siltumizolācija, atbilstoši $\lambda$ vērtībai un slodzei
4mm	Tvaika izolācija <b>Wolfin Witec AL-S</b> , sd=1500m
	Dzelzbetona pārsegums

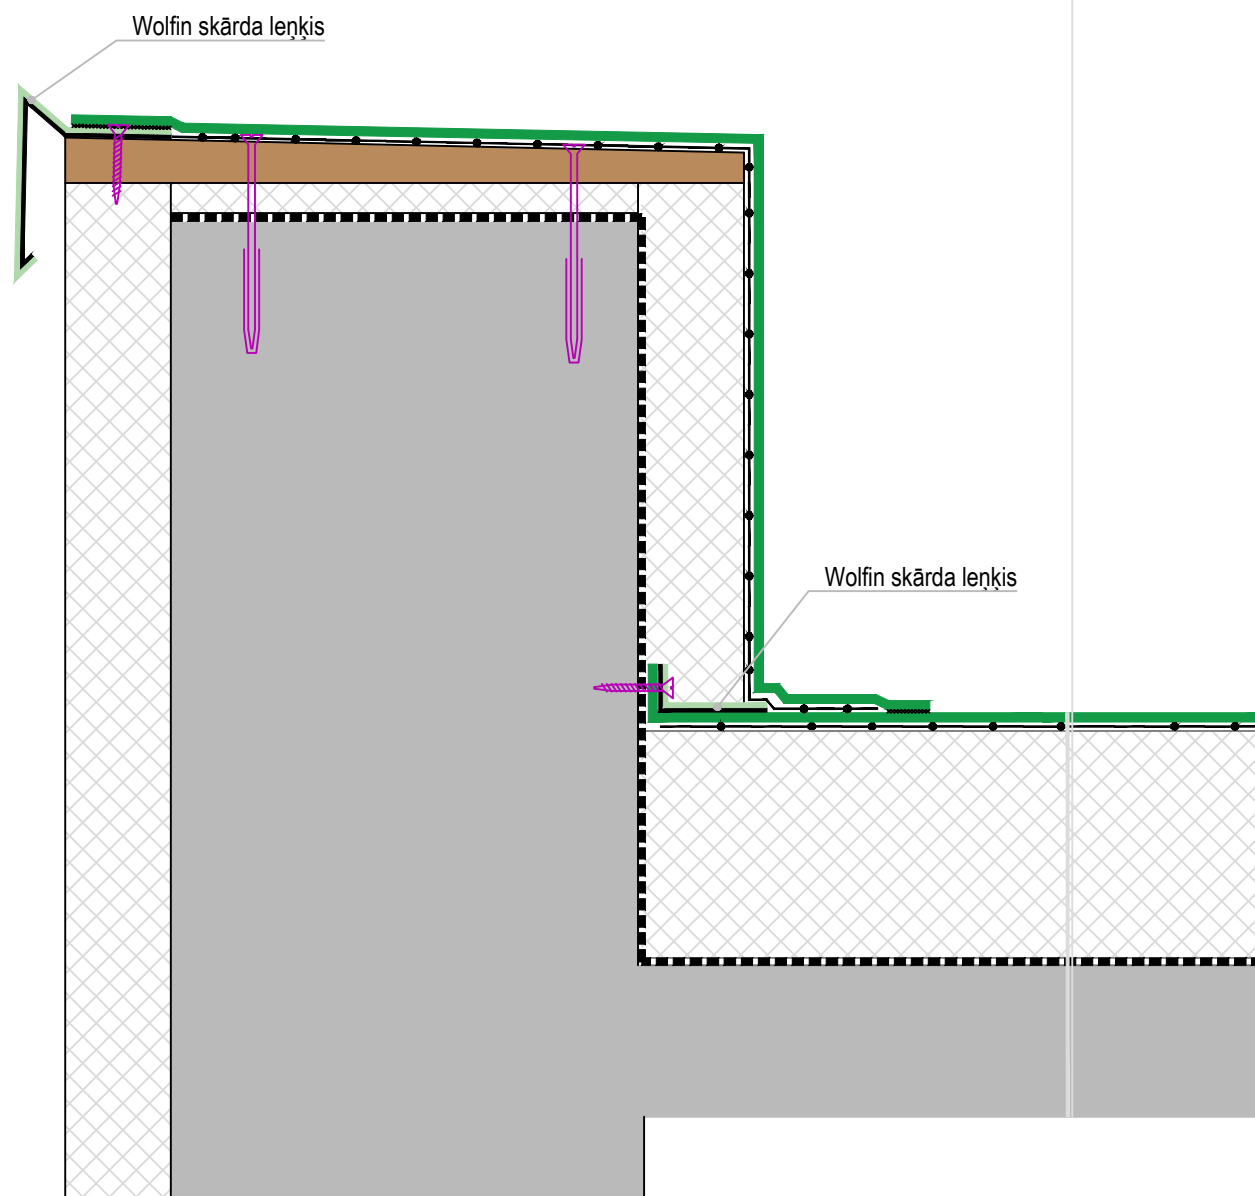

### 2. VARIANTS

	Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību <b>Wolfin M</b>
	Hidroizolācijas uzraudzības sistēma <b>Controlit GS</b>
	Siltumizolācija, atbilstoši $\lambda$ vērtībai un slodzei
4mm	Tvaika izolācija <b>Wolfin Witec AL-S</b> , sd=1500m
	Dzelzbetona pārsegums

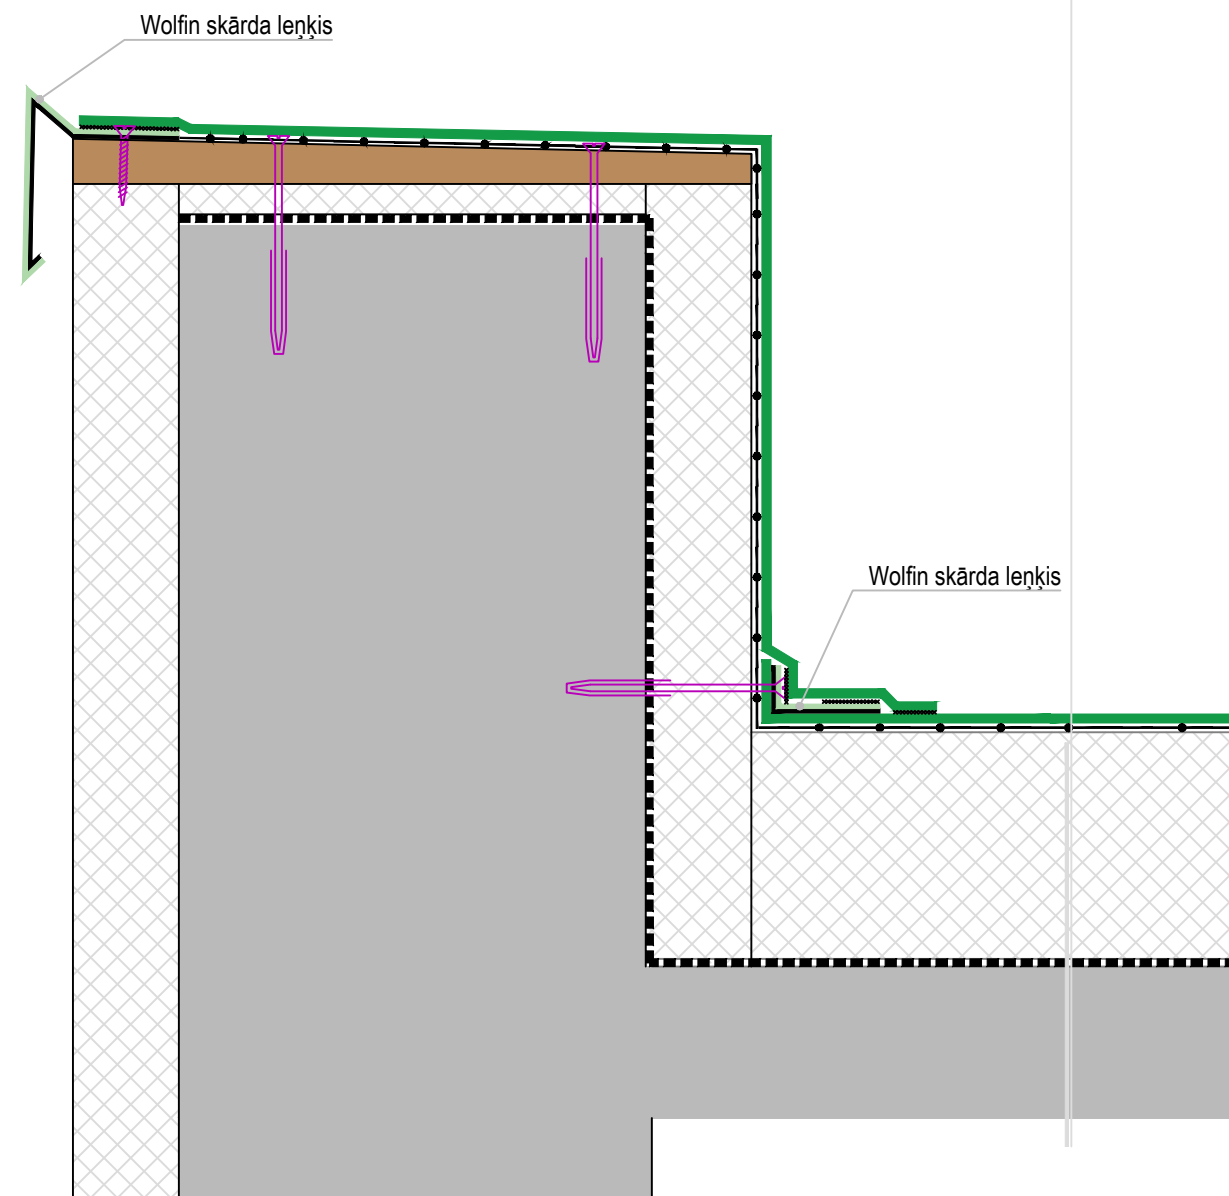

#### Wolfin skārda profilu izmēri

	a	b	c	d
	10	130	35	75
	10	110	35	70
	10	80	35	75
	10	60	25	70

	a	b
	30	70
	50	50

#### Piezīmes:

1. Hidroizolācijas Wolfin M biezums 1.5 mm vai 2 mm.
2. Hidroizolācijas Wolfin M krāsa: melna vai pelēka.
3. Ja nesošā ir metāla konstrukcija, tad uz tās jāparedz **Wolfin Witec SK** 1.5mm pašlīmējošā tvaika izolācija.

#### Izstrādāja:

tehnike  
Dace Sprukte



#### Rasējuma nosaukums:

Hidroizolācija Wolfin M - parapets ar Wolfin skārdu, siltais

#### Datums:

15.03.2018.

Sistēma: JF\_WM-05

Mērogs: 1:5