



1. variants

	Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību Wolfin M
	Hidroizolācijas uzraudzības sistēma Controlit GS
	Siltumizolācija, atbilstoši λ vērtībai un slodzei
1.5mm	Tvaika izolācija Wolfin Witec SK , sd=1500m
	Nesošā metāla profiloksne

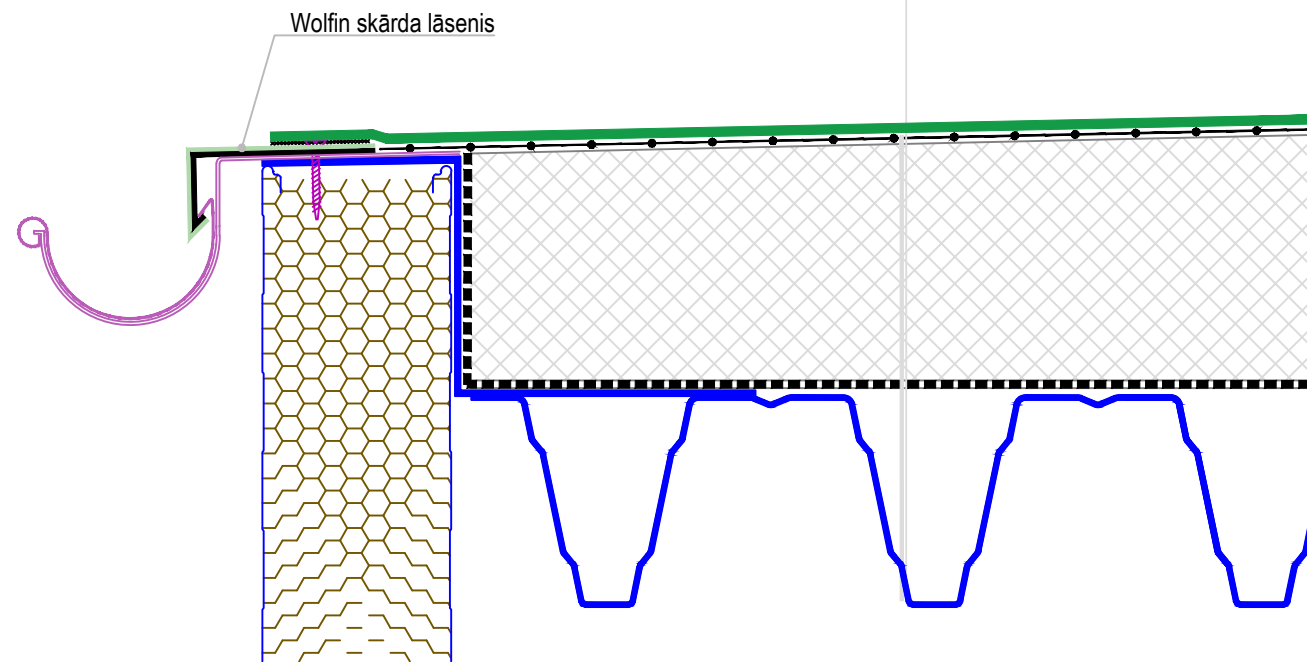


2. variants

	Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību Wolfin M
	Hidroizolācijas uzraudzības sistēma Controlit GS
	Koka konstrukcija

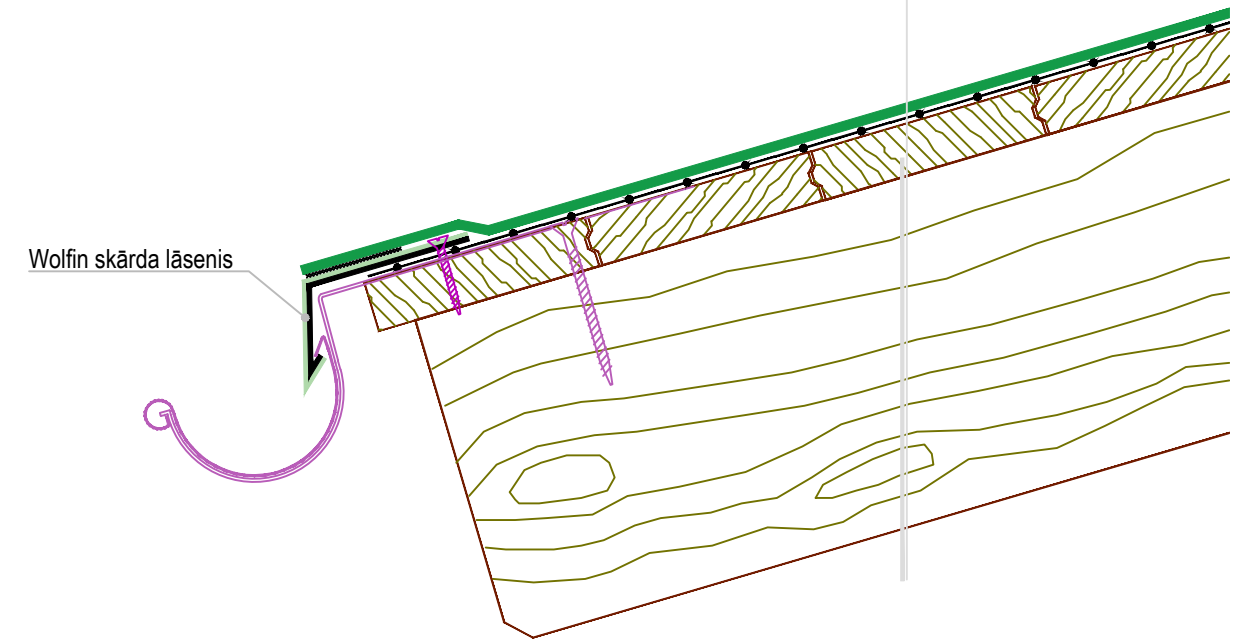

3. variants

	Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību Wolfin M
	Hidroizolācijas uzraudzības sistēma Controlit GS
	Siltumizolācija, atbilstoši λ vērtībai un slodzei
4mm	Tvaika izolācija Wolfin Witec AL-S , sd=1500m
	Dzelzbetona pārsegums

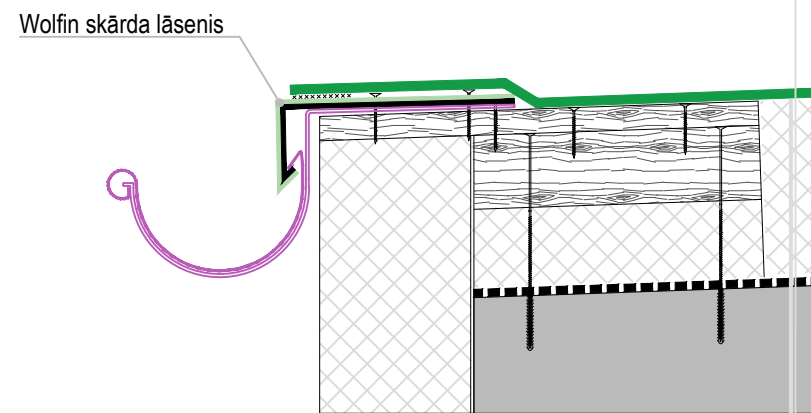

Wolfin skārda profilu izmēri

	a	b	c
	10	100	115
	10	70	120
	10	40	115

Piezīmes:

1. Hidroizolācijas Wolfin M biezums 1.5 mm vai 2 mm.
2. Hidroizolācijas Wolfin M krāsa: melna vai pelēka.
3. Ja nesošā ir metāla konstrukcija, tad uz tās jāparedz **Wolfin Witec SK** 1.5mm pašlīmējošā tvaika izolācija.

Izstrādāja:

tehnike
Dace Sprukte



Rasējuma nosaukums:

Hidroizolācija Wolfin M - dzega

Datums:

21.06.2018.

Sistēma: JF_WM-12

Mērogs: 1:5