



### 1. VARIANTS

	Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību <b>Wolfin GWSK</b>
	Siltumizolācija, atbilstoši $\lambda$ vērtībai un slodzei līmēta ar putu līmi <b>Teroson EF TK 385</b>
4mm	Tvaika izolācija <b>Wolfin Witec AL-S</b> , sd=1500m
	Dzelzbetona pārsegums

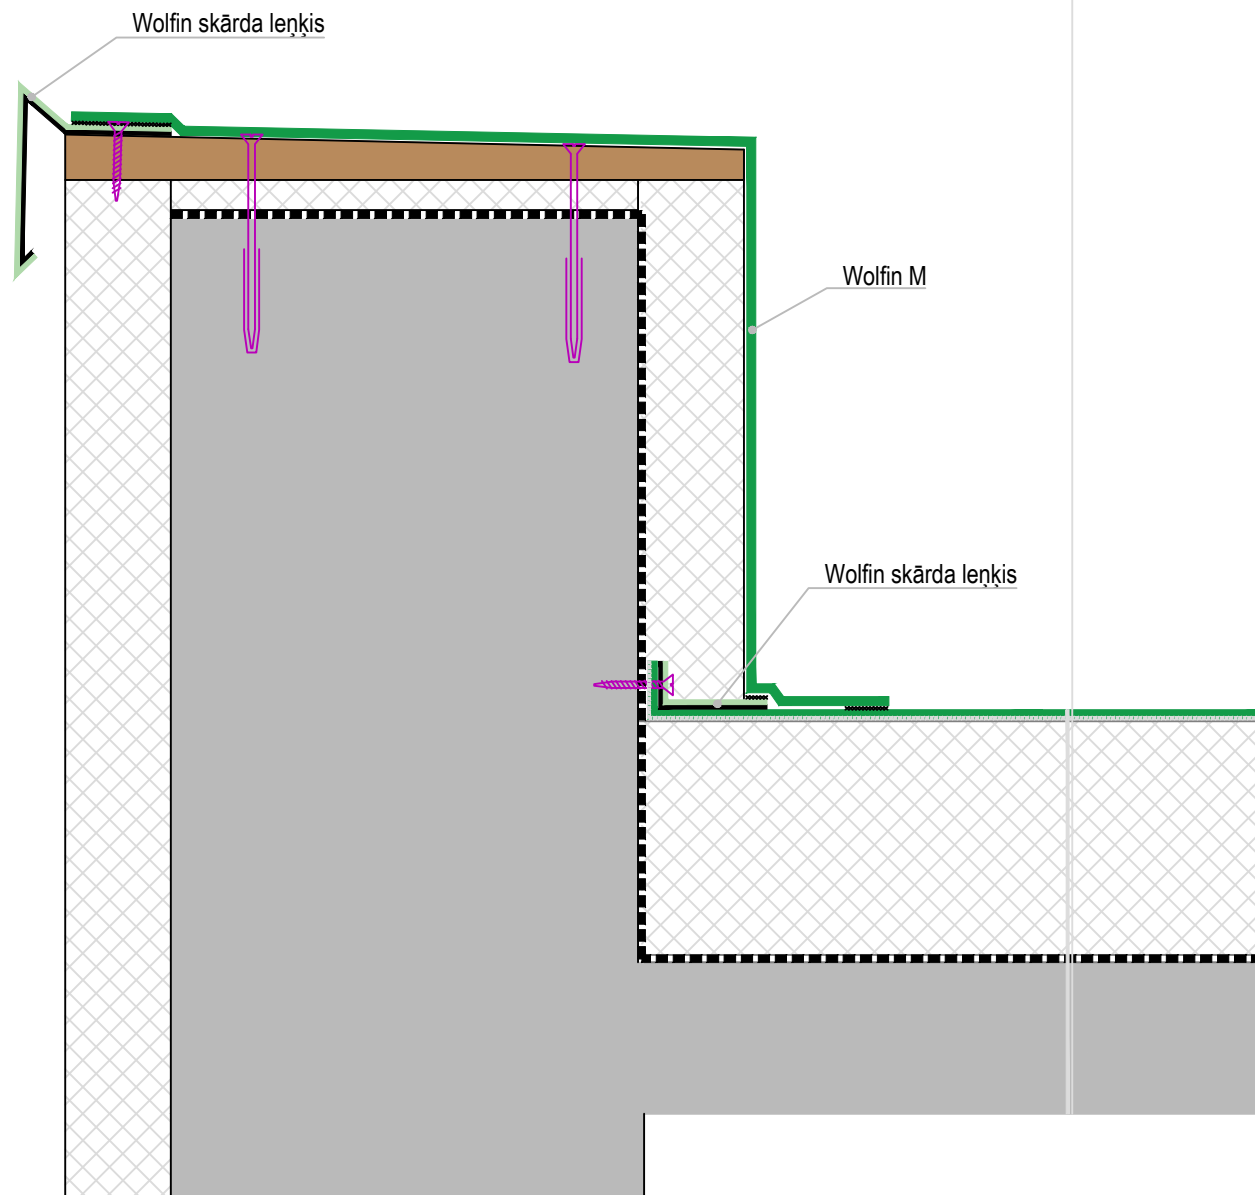

### 2. VARIANTS

	Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību <b>Wolfin GWSK</b>
	Siltumizolācija, atbilstoši $\lambda$ vērtībai un slodzei līmēta ar putu līmi <b>Teroson EF TK 385</b>
4mm	Tvaika izolācija <b>Wolfin Witec AL-S</b> , sd=1500m
	Dzelzbetona pārsegums

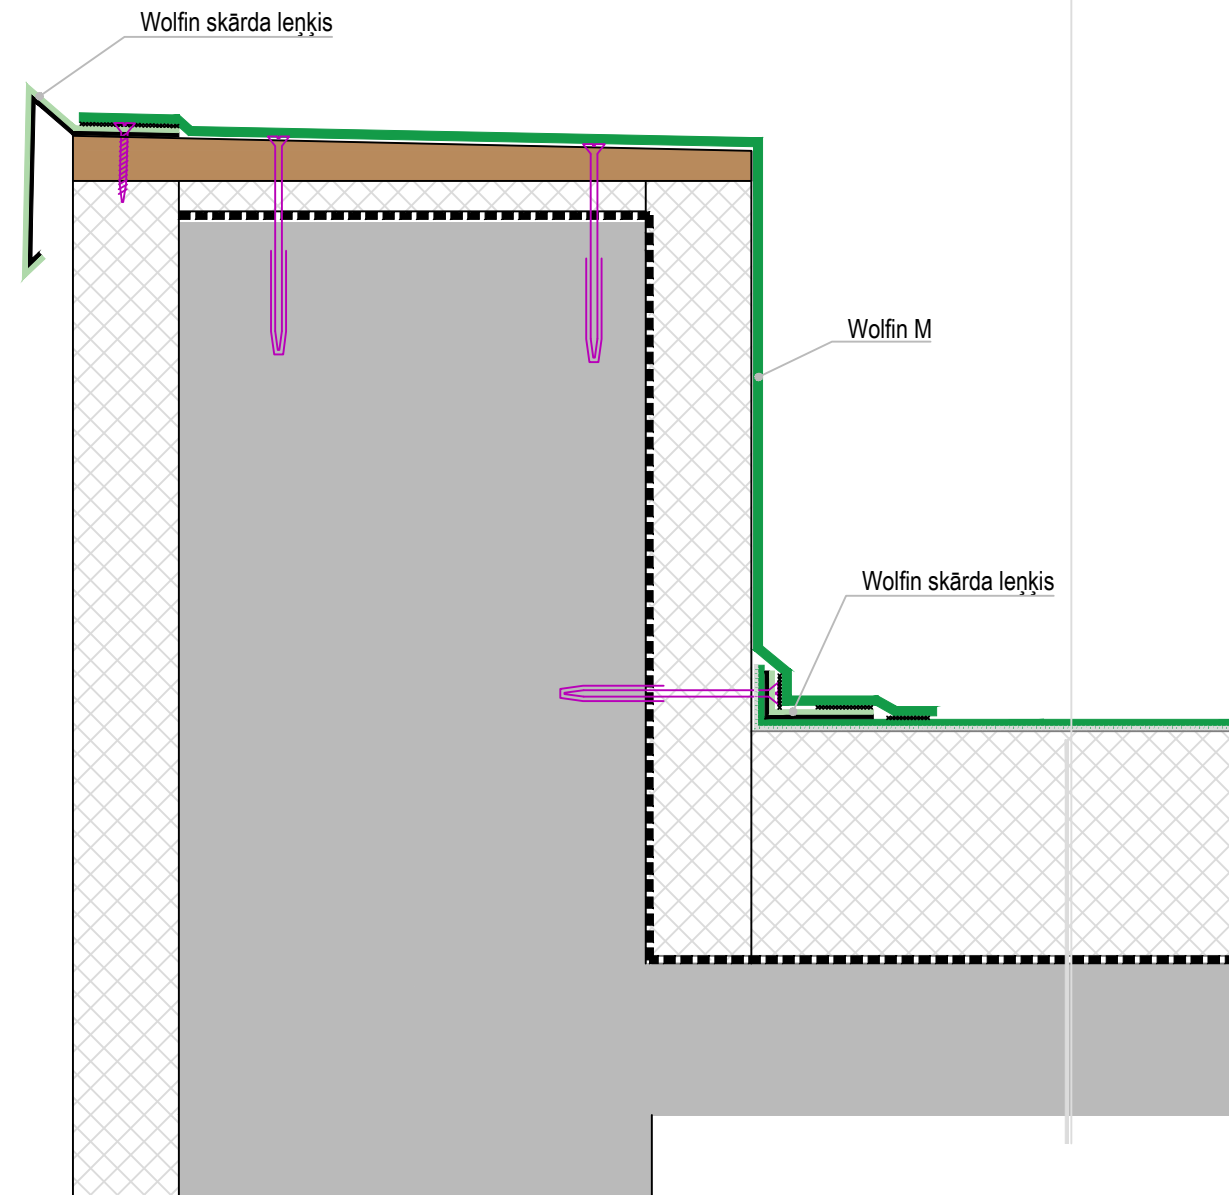

#### Wolfin skārda profilu izmēri

	a	b	c	d
	10	130	35	75
	10	110	35	70
	10	80	35	75
	10	60	25	70

	a	b
	30	70
	50	50

#### Piezīmes:

1. Hidroizolācijas Wolfin GWSK biezums 2.3 mm vai 2.8 mm.
2. Hidroizolācijas Wolfin GWSK krāsa: melna vai pelēka.
3. Hidroizolācija Wolfin GWSK membrāna ir rūpnieciski apstrādāta ar pašlīmējošo slāni.
4. Ja nesošā ir metāla konstrukcija, tad uz tās jāparedz **Wolfin Witec SK** 1.5mm pašlīmējošā tvaika izolācija.

#### Izstrādāja:

tehnike  
Dace Sprukte



#### Rasējuma nosaukums:

Hidroizolācija Wolfin GWSK - parapets ar Wolfin skārdu, siltais

#### Datums:

04.09.2018.

#### Sistēma:

JF\_WGWSK-05

#### Mērogs:

1:5