


Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību **Wolfin GWSK**

Siltumizolācija, atbilstoši λ vērtībai un slodzei
līmēta ar putu līmi **Teroson EF TK 385**

4mm Tvaika izolācija **Wolfin Witec AL-S**, $sd=1500m$

Dzelzbetona pārsegums

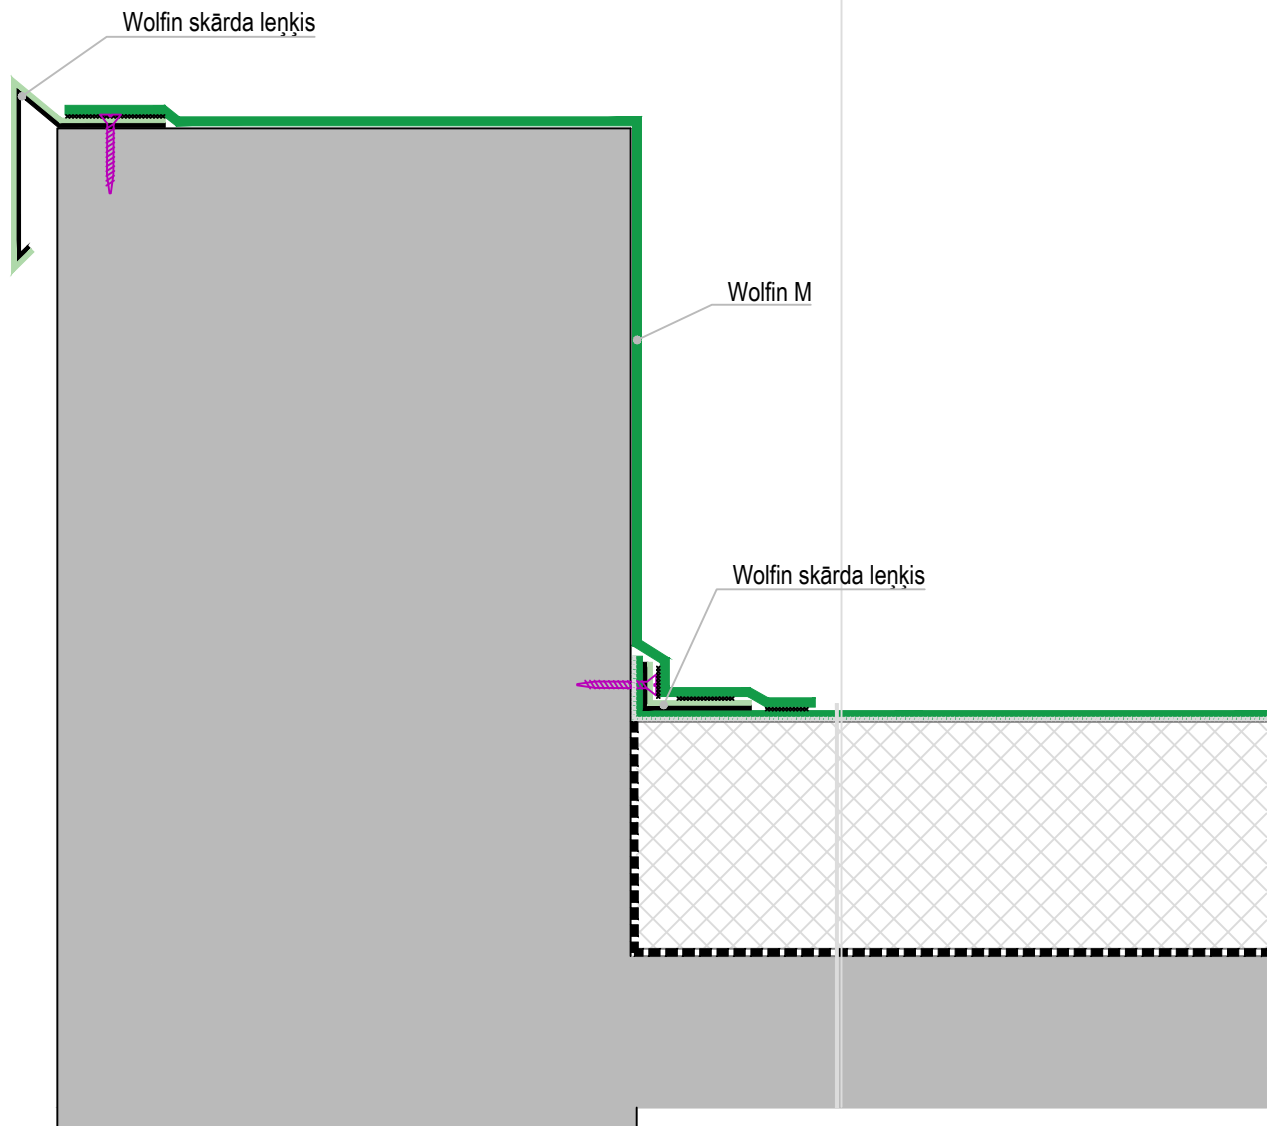

Wolfin skārda profilu izmēri

	a	b	c	d
	10	130	35	75
	10	110	35	70
	10	80	35	75
	10	60	25	70

	a	b
	30	70
	50	50

Piezīmes:

1. Hidroizolācijas Wolfin GWSK biezums 2.3 mm vai 2.8 mm.
2. Hidroizolācijas Wolfin GWSK krāsa: melna vai pelēka.
3. Hidroizolācija Wolfin GWSK membrāna ir rūpnieciski apstrādāta ar pašlīmējošo slāni.
4. Ja nesošā ir metāla konstrukcija, tad uz tās jāparedz **Wolfin Witec SK** 1.5mm pašlīmējošā tvaika izolācija.

Izstrādāja:

tehnīķe
Dace Sprukte



Rasējuma nosaukums:

Hidroizolācija Wolfin GWSK - parapets ar Wolfin
skārdu, aukstais

Datums:

04.09.2018.

Sistēma: JF_WGWSK-06

Mērogs:

1:5