


### 1. variants

Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību **Wolfin M**

Siltumizolācija, atbilstoši  $\lambda$  vērtībai un slodzei  
līmēta ar putu līmi **Teroson EF TK 385**

1.5mm Tvaika izolācija **Wolfin Witec SK**,  $sd=1500m$


Nesošā metāla profiloksne

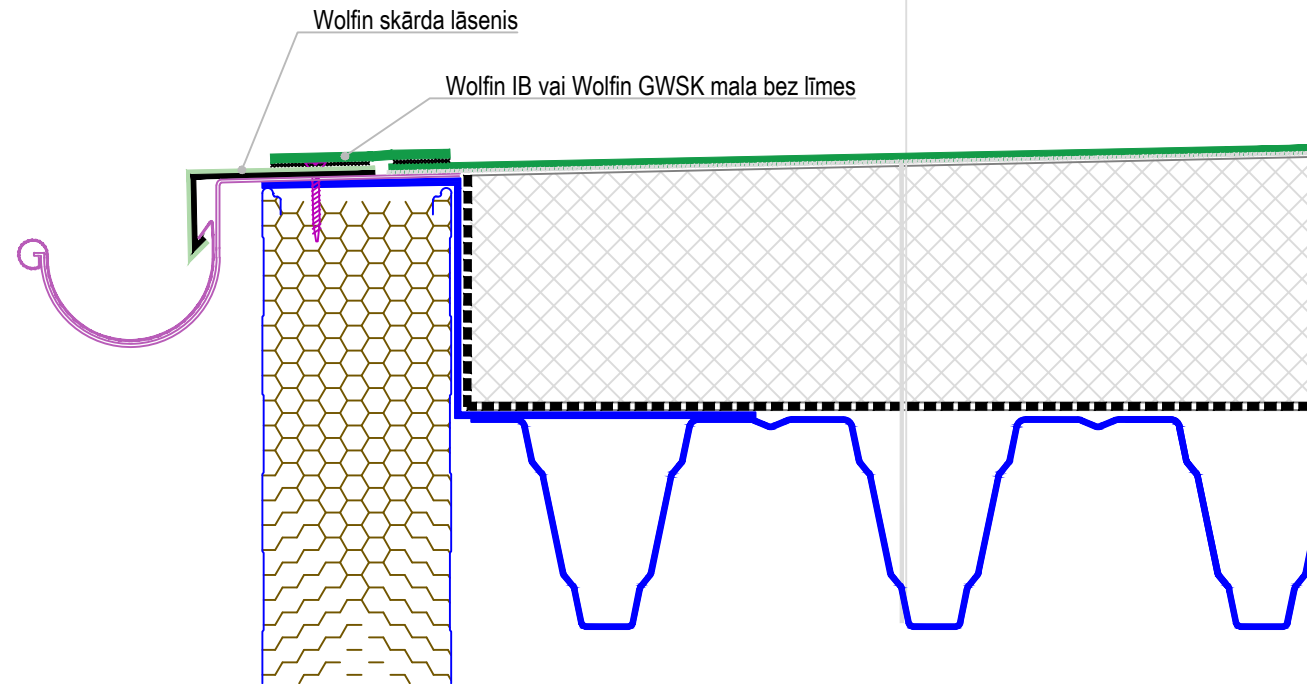

### 2. variants

Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību **Wolfin GWSK**

Koka konstrukcija

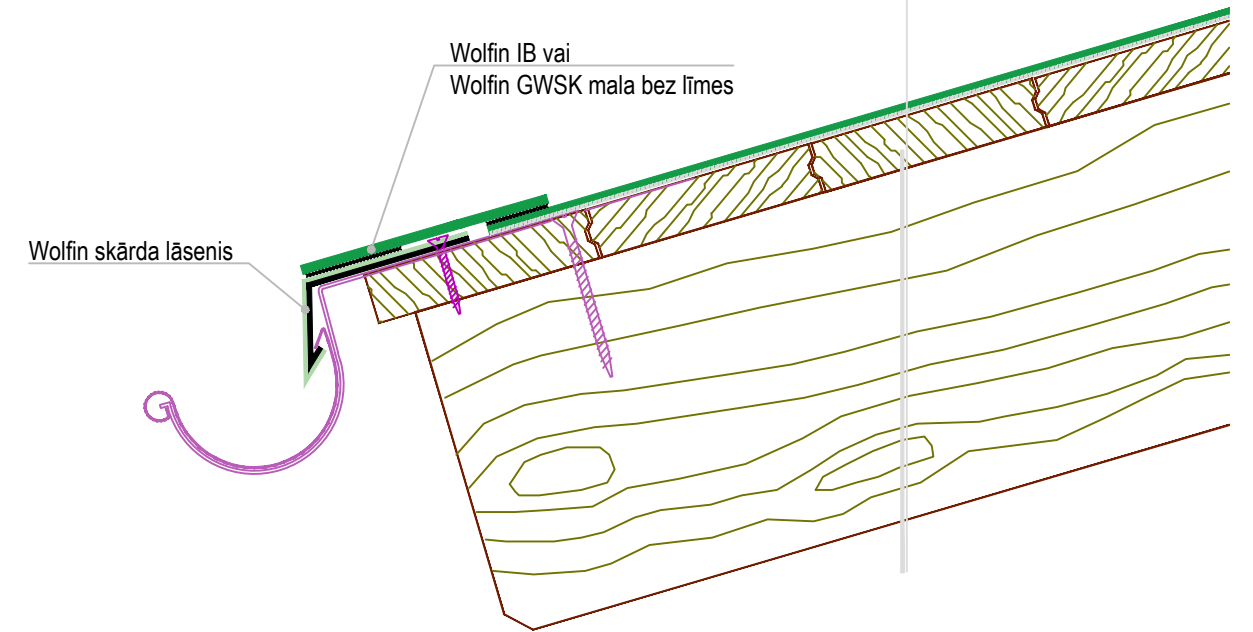


### 3. variants

Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību **Wolfin GWSK**

Siltumizolācija, atbilstoši  $\lambda$  vērtībai un slodzei  
līmēta ar putu līmi **Teroson EF TK 385**

4mm Tvaika izolācija **Wolfin Witec AL-S**,  $sd=1500m$

Dzelzbetona pārsegums

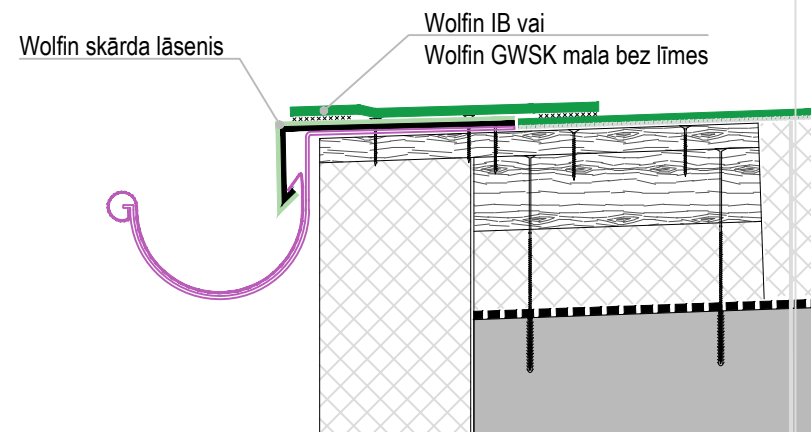

### Wolfin skārda profilu izmēri

	a	b	c
	10	100	115
	10	70	120
	10	40	115

#### Piezīmes:

1. Hidroizolācijas Wolfin GWSK biezums 2.3 mm vai 2.8 mm.
2. Hidroizolācijas Wolfin GWSK krāsa: melna vai pelēka.
3. Hidroizolācija Wolfin GWSK membrāna ir rūpnieciski apstrādāta ar pašlīmējošo slāni.
4. Ja nesošā ir metāla konstrukcija, tad uz tās jāpārdz **Wolfin Witec SK** 1.5mm pašlīmējošā tvaika izolācija.

Izstrādāja:

tehnike  
Dace Sprukte



Rasējuma nosaukums:

Hidroizolācija Wolfin GWSK - dzega

Datums:

04.09.2018.

Sistēma: JF\_WGWSK-12

Mērogs: 1:5