

Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību **Wolfin GWSK**


Siltumizolācija, atbilstoši λ vērtībai un slodzei
līmēta ar putu līmi **Teroson EF TK 385**

4mm Tvaika izolācija **Wolfin Witec AL-S**, sd=1500m
Dzelzbetona pārsegums

Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību **Wolfin GWSK**

Siltumizolācija, atbilstoši λ vērtībai un slodzei
līmēta ar putu līmi **Teroson EF TK 385**

1.5mm Tvaika izolācija **Wolfin Witec SK**, sd=1500m
Nesošā metāla profilokсне

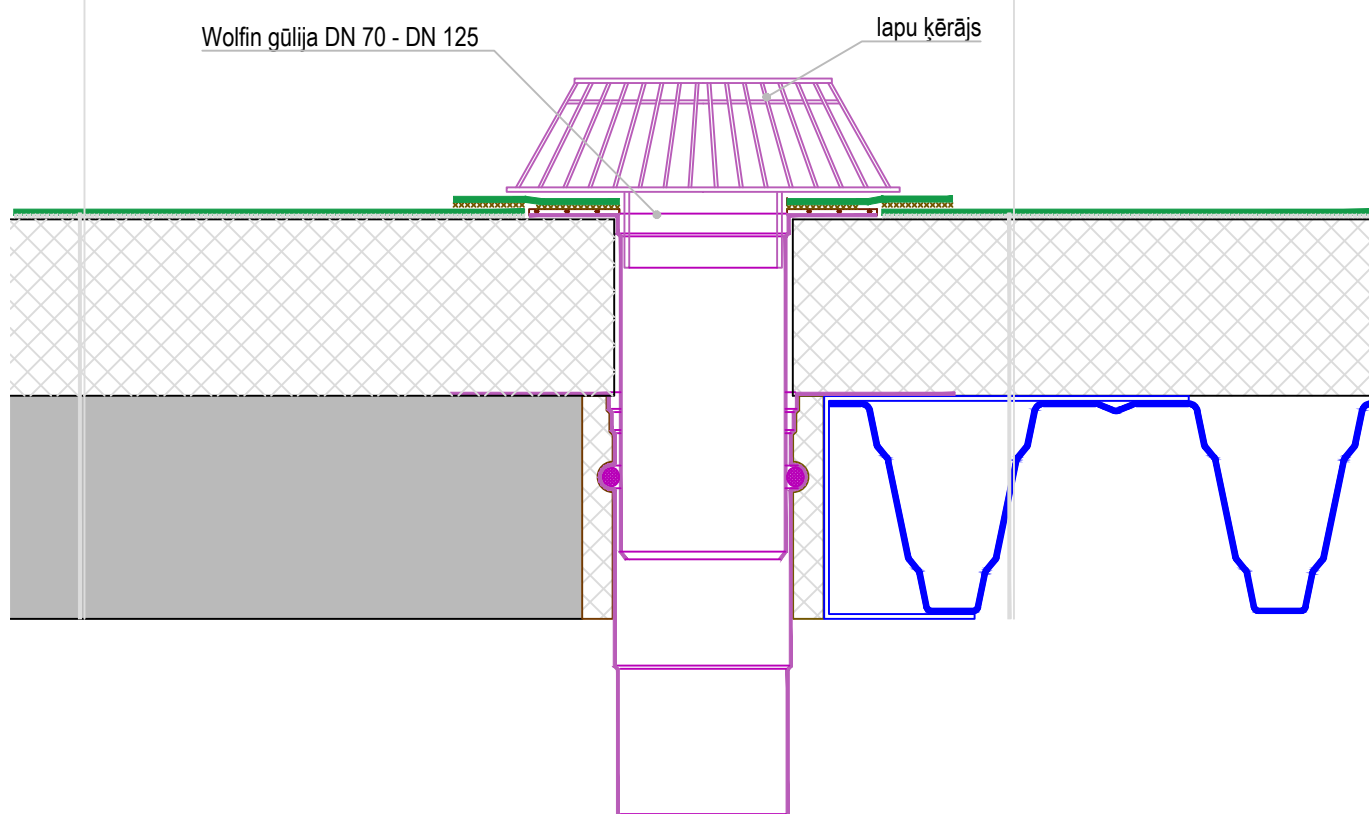

Piezīmes:

1. Hidroizolācijas Wolfin GWSK biezums 2.3 mm vai 2.8 mm.
2. Hidroizolācijas Wolfin GWSK krāsa: melna vai pelēka.
3. Hidroizolācija Wolfin GWSK membrāna ir rūpnieciski apstrādāta ar pašlīmējošo slāni.
4. Ja nesošā ir metāla konstrukcija, tad uz tās jāpārdz **Wolfin Witec SK** 1.5mm pašlīmējošā tvaika izolācija.

Izstrādāja:

tehnīķe
Dace Sprukte



Rasējuma nosaukums:

Hidroizolācija Wolfin GWSK - ūdens izvads / gūlija

Datums:

04.09.2018.

Sistēma: JF_WGWSK-14

Mērogs:

1:5