


Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību **Wolfin GWSK**

Siltumizolācija, atbilstoši  $\lambda$  vērtībai un slodzei  
līmēta ar putu līmi **Teroson EF TK 385**

4mm Tvaika izolācija **Wolfin Witec AL-S**, sd=1500m

Dzelzsbetona pārsegums

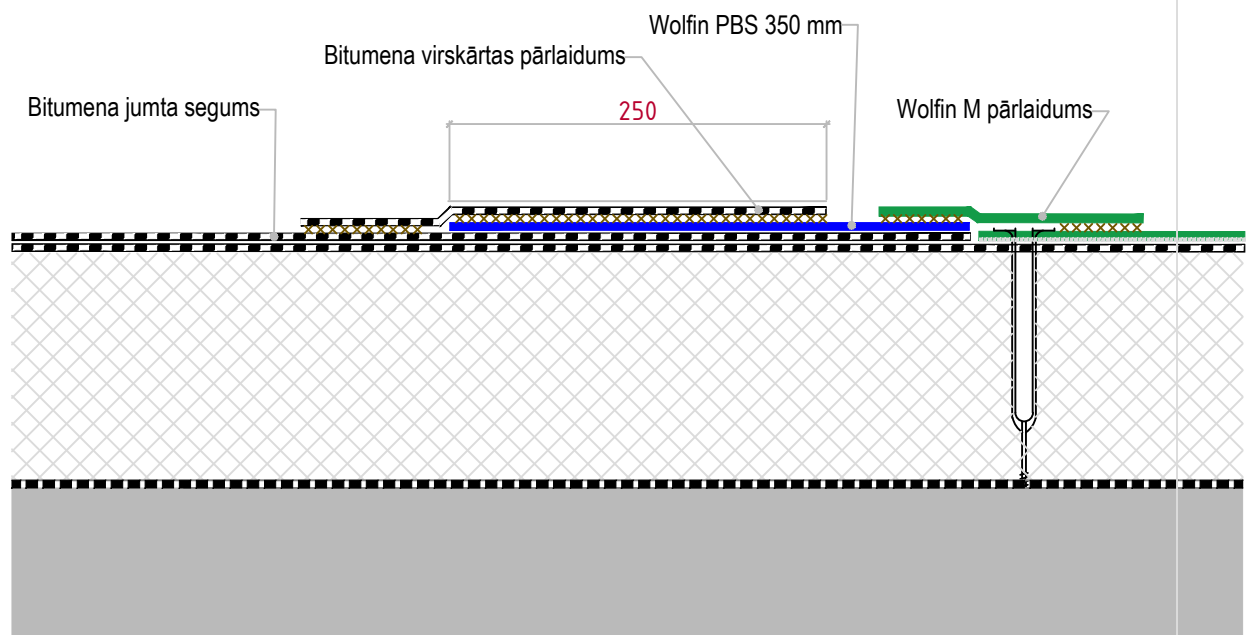

**Piezīmes:**

1. Hidroizolācijas Wolfin GWSK biezums 2.3 mm vai 2.8 mm.
2. Hidroizolācijas Wolfin GWSK krāsa: melna vai pelēka.
3. Hidroizolācija Wolfin GWSK membrāna ir rūpnieciski apstrādāta ar pašlīmējošo slāni.
4. Ja nesošā ir metāla konstrukcija, tad uz tās jāparedz **Wolfin Witec SK** 1.5mm pašlīmējošā tvaika izolācija.

**Izstrādāja:**

tehnīķe  
Dace Sprukte



**Rasējuma nosaukums:**

Hidroizolācija Wolfin GWSK - savienojums ar  
bitumena jumtu

**Datums:**

04.09.2018.

**Sistēma:** JF\_WGWSK-19

**Mērogs:** 1:5