


	Laimiņu stādi, 16 gab./m ²
60mm	Substrāts ZinCo "Laimiņi"
43mm	Solārās sistēmas pamatne ZinCo Solarbasis SB 200
20mm	Drenāža ZinCo Fixodrain XD 20
1.5mm	Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību Wolfin M , sd=15m
	Hidroizolācijas uzraudzības sistēma Controlit GS
150mm	Poliuretāna siltumizolācija Kingspan , λ=0.022W/mK
3.5mm	Tvaika izolācija Wolfin Witec AL-S , sd=1500m
	Dzelzbetona pārsegums

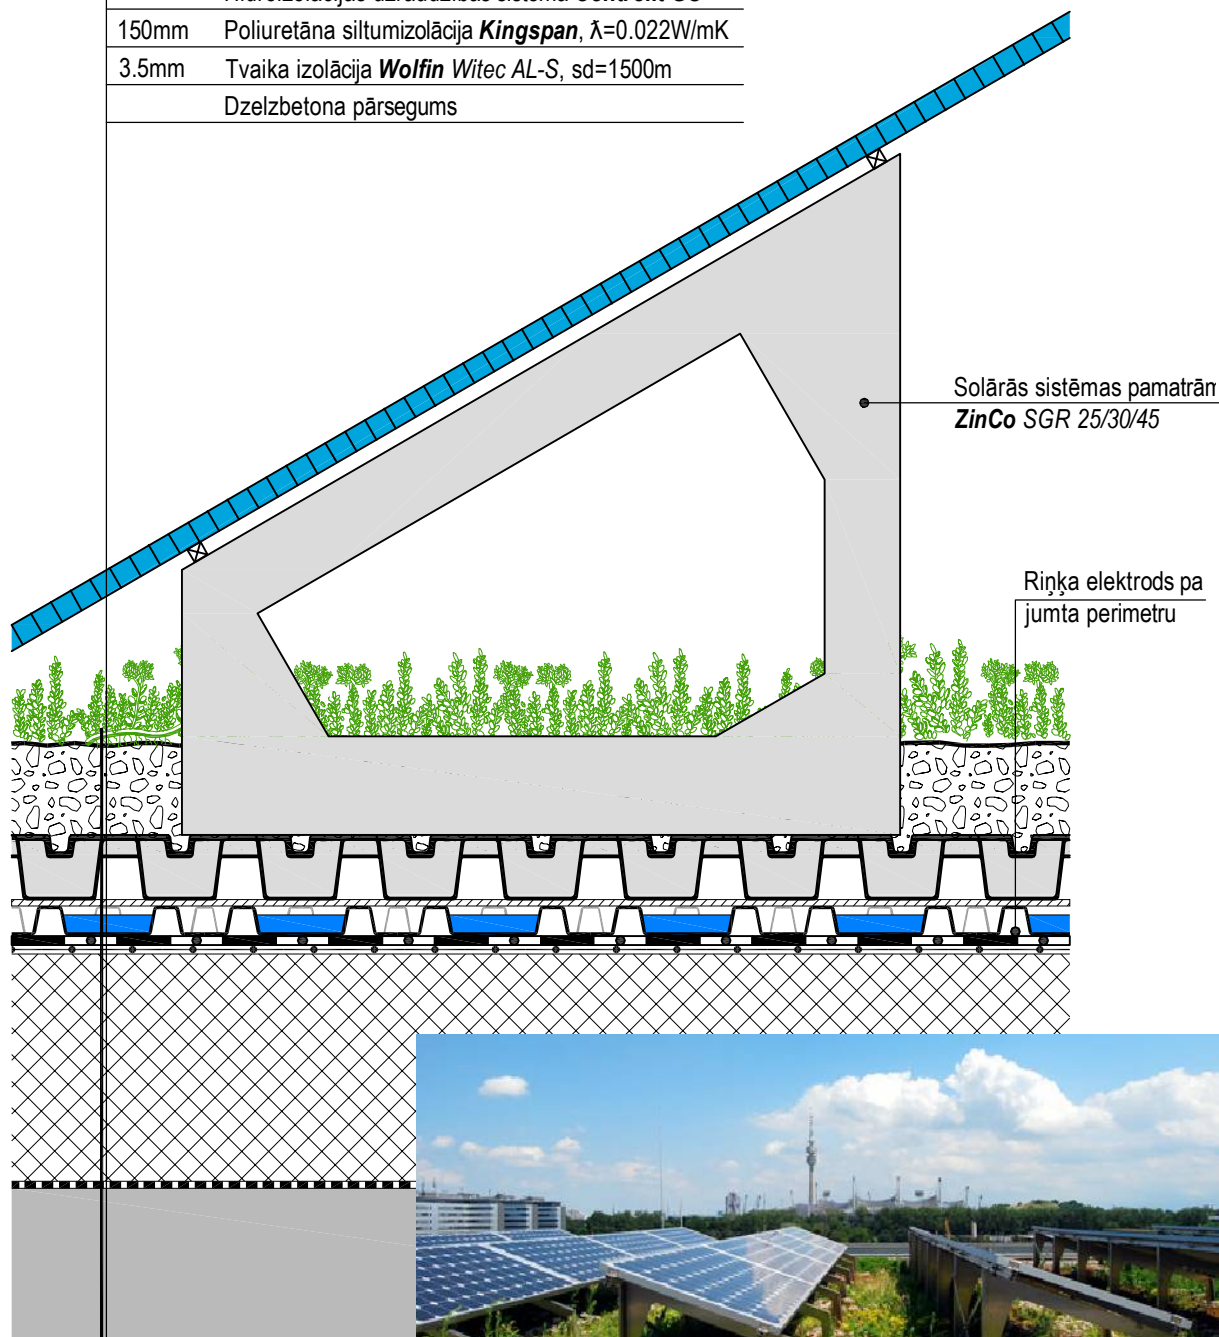

Piezīmes:

1. Solārās sistēmas pamatrāmji **ZinCo SGR 25**, **SGR 30** un **SGR 45** atbilst 25°, 30° un 45° slīpumam.
2. Konstrukcijas svars virs hidroizolācijas ūdens piesātinātā stāvoklī ~120 kg/m².
3. Ja nesošā ir metāla konstrukcija, tad uz tās jāpārdz **Wolfin Witec SK 1.5mm** tvaika izolācija.

Izstrādāja:

arhitekte
Baiba Brese



Rasējuma nosaukums:

Ekstensīvais jumts ar solāro sistēmu

Sistēma:

JF_10-07

Datums:

2016.09.01.

Mērogs:

1:5