



50mm	Betona plāksne
30-50mm	Smalkas granīta šķembas, Ø 0.2-2mm
40mm	Drenāža ZinCo Floradrain FD 40
5mm	Drenāžas aizsargklājs ZinCo SSM 45
1.5mm	Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību Wolfin M , sd=15m
	Hidroizolācijas uzraudzības sistēma Conrolit GS
150mm	Poliuretāna siltumizolācija Kingspan , λ=0.022W/mK
3.5mm	Tvaika izolācija Wolfin Witec AL-S , sd=1500m
	Dzelzbetona pārsegums

Riņķa elektrods pa jumta perimetru

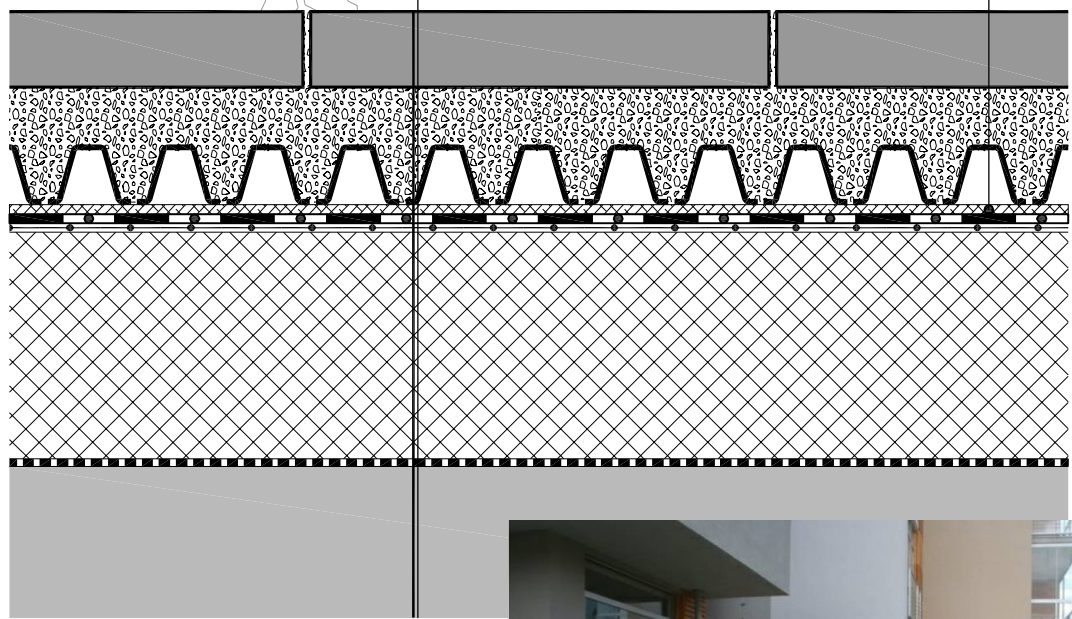

Piezīmes:

1. Zaļā jumta konstrukcijas svars virs hidroizolācijas ūdens piesātinātā stāvoklī ~220 kg/m².
2. Ja nesošā ir metāla konstrukcija, tad uz tās jāparedz **Wolfin Witec SK** 1.5mm tvaika izolācija.

Izstrādāja: arhitekts Baiba Brese		Rasējuma nosaukums: Gājēju ietve virs pārseguma	Datums: 2016.09.01.
		Sistēma: JF_60-01	Mērogs: 1:5