


30mm	Skalotas grants šķembas, Ø 1-10mm
50mm	Smalkas granīta šķembas, Ø 0.2-16mm
150mm	Granīta šķembas, Ø 0.2-45mm
40mm	Drenāža ZinCo Floradrain FD 40 , piepildīta ar smalkām granīta šķembām, Ø 0.2-2mm
5mm	Drenāžas aizsargklājs ZinCo SSM 45
1.5mm	Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību Wolfin M , sd=15m
	Hidroizolācijas uzraudzības sistēma Controlit GS
150mm	Poliuretāna siltumizolācija Kingspan , λ=0.022W/mK
3.5mm	Tvaika izolācija Wolfin Witec AL-S , sd=1500m
	Dzelzbetona pārsegums

Rinķa elektrods pa jumta perimetru

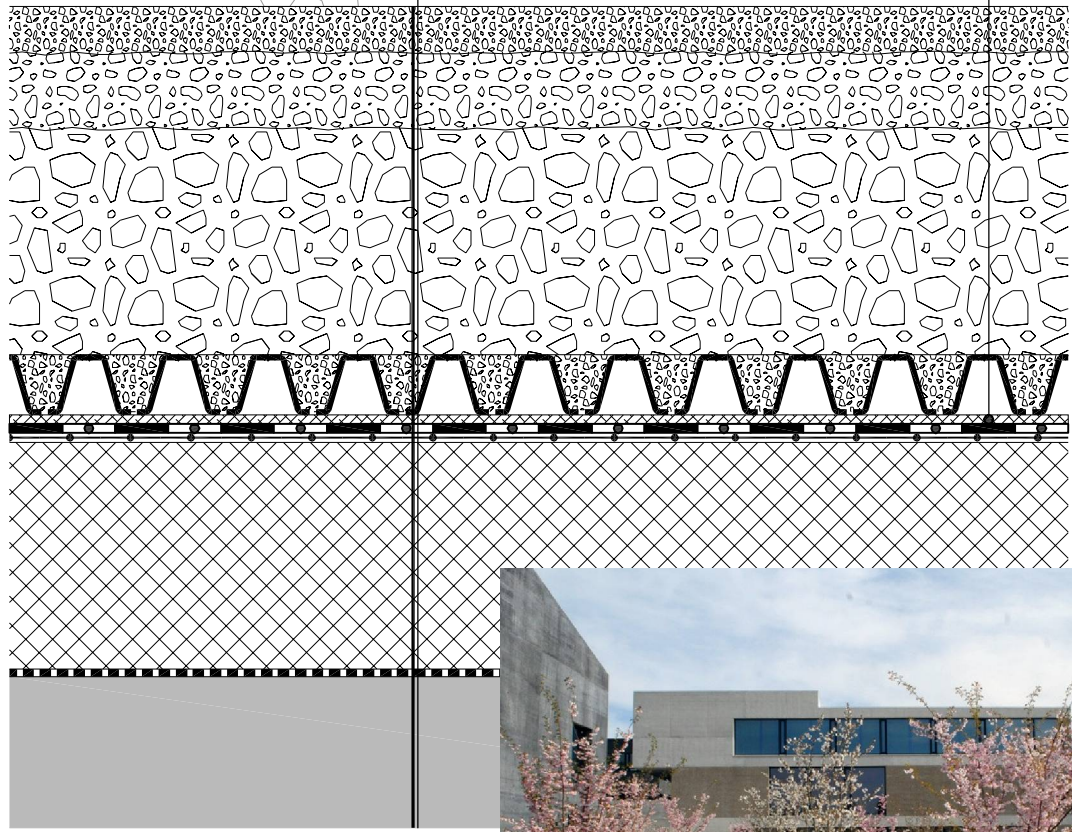

Piezīmes:

1. Zaļā jumta konstrukcijas svars virs hidroizolācijas ūdens piesātinātā stāvoklī ~450 kg/m².
2. Ja nesošā ir metāla konstrukcija, tad uz tās jāparedz **Wolfin Witec SK 1.5mm** tvaika izolācija.

Izstrādāja: arhitekts Baiba Brese		Rasējuma nosaukums: Gājēju ietve virs pārseguma ar grants segumu	Datums: 2016.09.01.
		Sistēma: JF_62-01	Mērogs: 1:5