


Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību **Wolfin** GWSK

Siltumizolācija, atbilstoši λ vērtībai un slodzei
līmēta ar putu līmi **Teroson EF TK 385**

4mm

Tvaika izolācija **Wolfin Witec AL-S**, sd=1500m

Dzelzbetona pārsegums

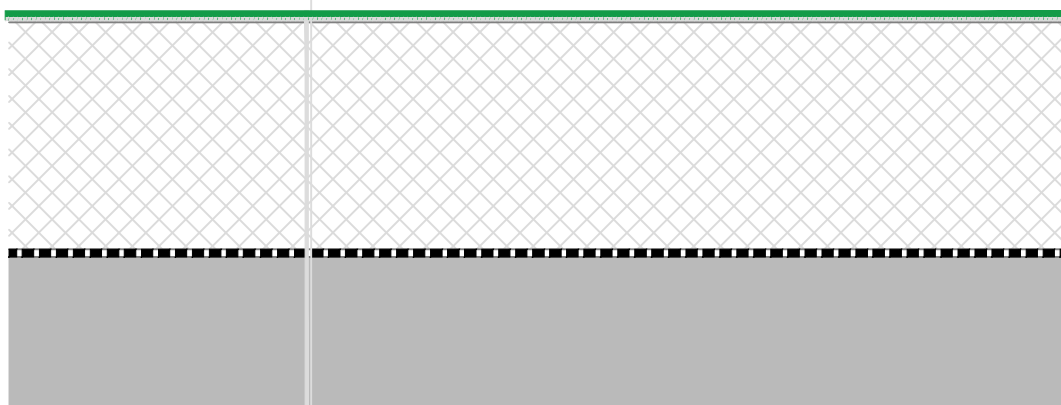

Piezīmes:

1. Hidroizolācijas Wolfin GWSK biezums 2.3 mm vai 2.8 mm.
2. Hidroizolācijas Wolfin GWSK krāsa: melna vai pelēka.
3. Hidroizolācija Wolfin GWSK membrāna ir rūpnieciski apstrādāta ar pašlīmējošo slāni.
4. Ja nesošā ir metāla konstrukcija, tad uz tās jāparedz **Wolfin Witec SK** 1.5mm pašlīmējošā tvaika izolācija.

Izstrādāja:

tehnīķe
Dace Sprukte



Rasējuma nosaukums:

Jumta segums ar PVC hidroizolāciju Wolfin GWSK

Datums:

04.09.2018.

Sistēma: JF_WGWSK-01

Mērogs:

1:5